# Liaison de bus de terrain, Série AS-i

**► Forme B ► Coupleur de bus avec pilote ► Protocole bus: AS i avec entrées**

00132216

| | |
|---|---|
| Températures ambiantes min. / max. | +0 °C / +50 °C |
| Indice de protection | IP65 |
| Tension de service des équipements électroniques | Compatible AS-i |
| Tension de service pour actionneurs | 24 V CC |
| Courant absorbé maxi bobine simple | 0,03 A |
| OrificeSystème de distributeur | Prise femelle<br>Barre 2,0 mm<br>2x13 pôles |
| ID Code / ID2 Code | F / E |
| I/O Code | 7 |
| Suppression des impulsions parasites selon la norme | EN 50295 |
| Anti-parasitage selon la norme | EN 50295 |
| Matériaux : | |
| Boîtier | Aluminium |

Il se peut que le produit livré diffère de l'illustration.

| Remarques techniques |
|---|
| ■ Les plans d'affectation du produit se trouvent dans le mode d'emploi ou contacter le service des ventes Aventics le plus proche. |

| Protocole bus | Orifice Bus | Alimentation électrique | Nombre d'entrées | Nombre de sorties pour les bobines de distributeur | Raccord E/S | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS i avec entrées | Câble plat AS-i jaune | Câble plat AS-i noir | 8 | 8 | Entrée ou sortie, Prise femelle, M8, 8x | **R412003486** |
| | | | 4 | 4 | Entrée ou sortie, Prise femelle, M8, 4x | R412003487 |

| Référence | Courant absorbé par les équipements électroniques | Manuel d'utilisation | Fig. |
|---|---|---|---|
| | [A] | | |
| **R412003486** | 0,1 | R499050017 | Fig. 2 |
| R412003487 | 0,05 | | Fig. 1 |
| Livraison avec 2 tirants d'extension et joints inclus | | | |

# Liaison de bus de terrain, Série AS-i

**► Forme B ► Coupleur de bus avec pilote ► Protocole bus: AS i avec entrées**

**Fig. 1**

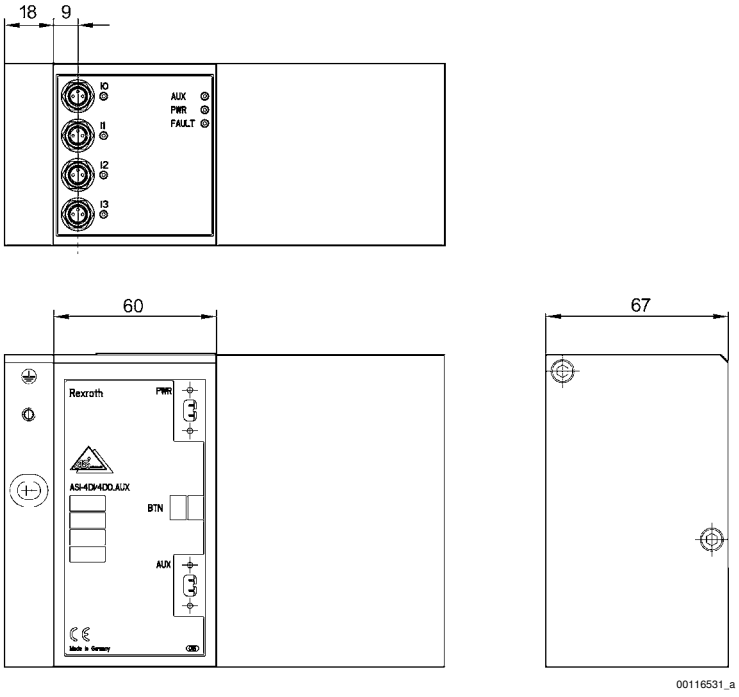


4DI/4DO-AUX

**Fig. 2**

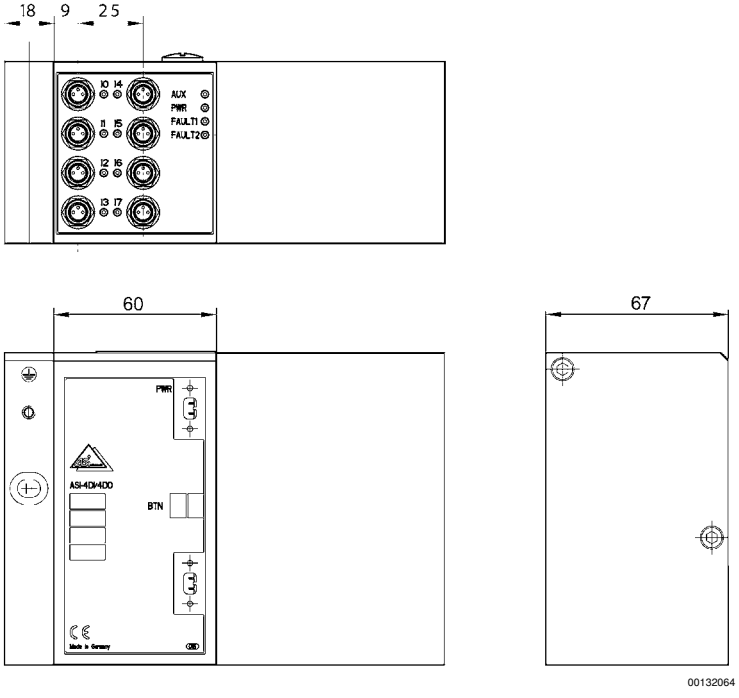


8DI/8DO-AUX



Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt central en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, PDF en ligne, mise à jour 2015-10-08, © AVENTICS S.à.r.l., sous réserve de modifications